





TESTER SZCZELNOŚCI DO MIKROTUREK POJEDYNCZY

Tester szczelności do mikroturek pojedynczy to przyrząd przeznaczony do napełniania mikroturek sprężonym powietrzem przed wdmuchiwaniem do rur wtórnych.

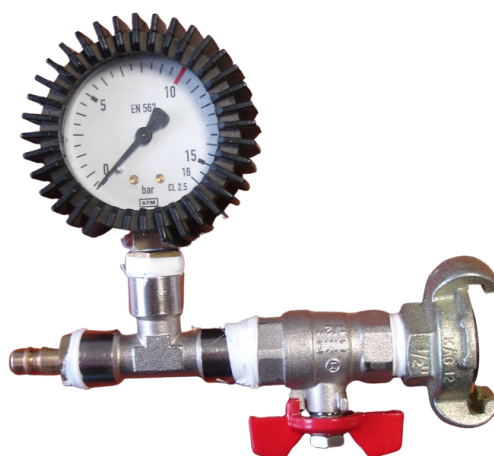

Dostępny również **tester szczelności do pakietów mikroturek z wieloma wyjściami**:

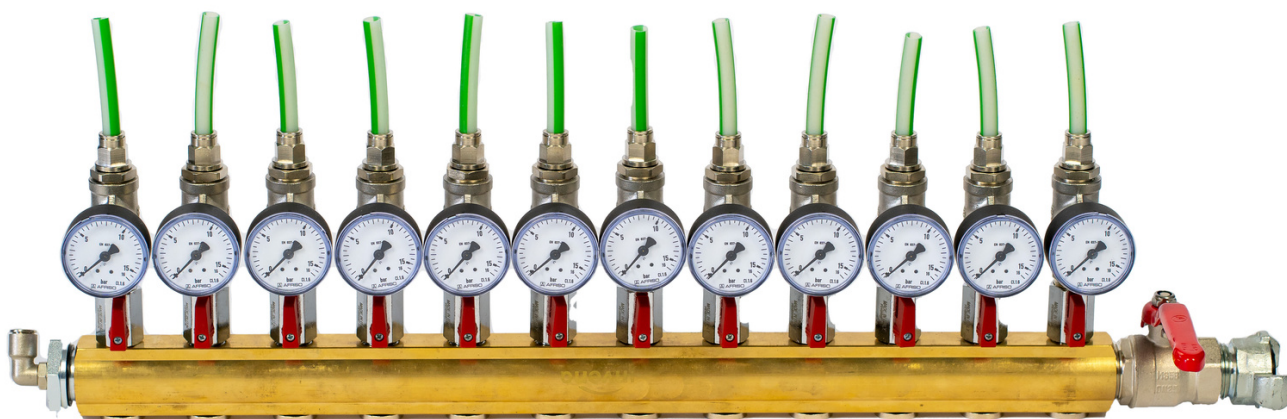



TESTER SZCZELNOŚCI DO MIKRORUREK POJEDYNCZY

Co to jest pomiar szczelności mikrorurek i w jakim celu się go wykonuje?

Pomiar szczelności metodą powietrzną jest **najszybszym i najtańszym sposobem sprawdzenia czelności przewodu**. Pomiary mogą być wykonywane zgodnie z normą PN- EN 1610 lub według własnych kryteriów. Tester szczelności BDJ jest wyposażony w **armaturę pneumatyczną pozwalającą na bezpieczne i precyzyjne napełnienie rurociągu powietrzem do zadanego ciśnienia**, zmierzenia spadku ciśnienia oraz jego obniżenie po przeprowadzeniu próby do ciśnienia otoczenia. Dokumentacja może być wydrukowana w formie pełnego protokołu. Przyrząd PdPS1 dzięki wyjątkowo zwartej i mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem dla firm budujących, naprawiających kanalizacje i dla służb nadzorujących.

Dane techniczne:

Zasilanie z komputera przez kabel USB;

Normy prób PN- EN 1610, AVT M 143, dowolne kryteria;

Zakres pomiarów 0 do 500 mbar;

Dokładność PLUS/- 0,1 mbar;

Protokół z drukarki komputera, zawiera dane zlecającego

i wykonawcy, dane obiektu, parametry próby, kolorowy wykres, rezultat próby;

Wymiary (waga) Szer. 40 cm, gł. 35cm, wys. 20cm (ok.7kg);

Gwarancja 12 miesięcy